
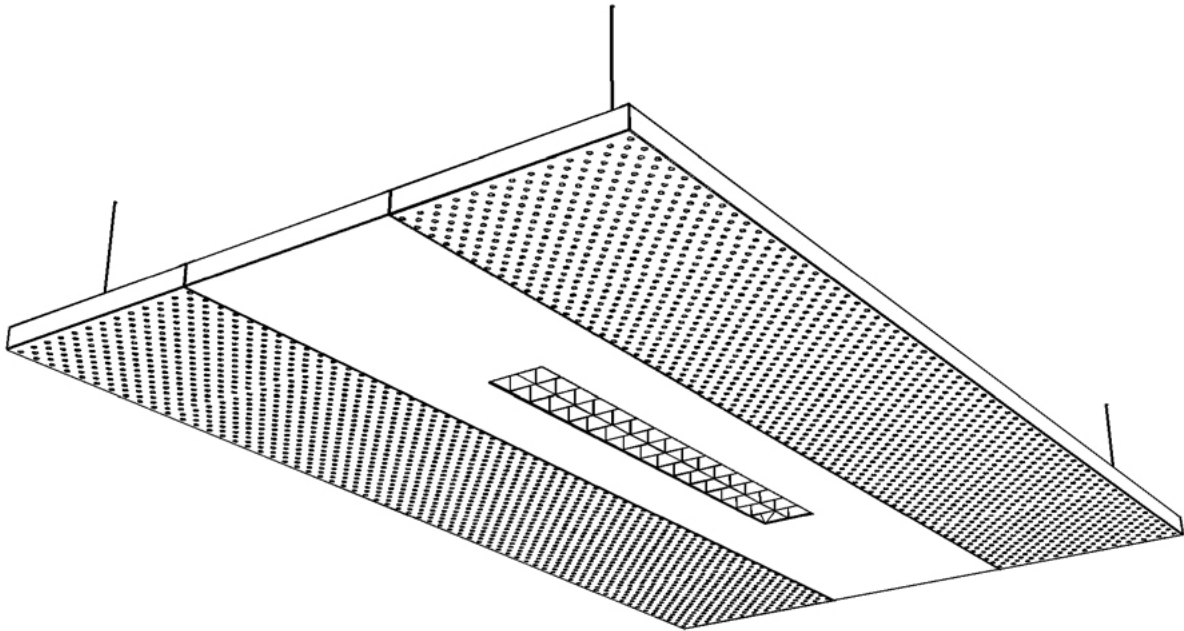





MEHRTEILIGES SEGEL
MULTI-PART FLOATING CEILING



SegelAkustikdecken
Plafonds acoustiquesMehrteiliges Deckensegel
Ilot multi-cassettes**Randausbildungen von Deckensegeln**

Finition périphérique pour ilots


mit Rahmen - Klemmsystem
avec cadre - système clip-inohne Rahmen - Einhängesystem
sans cadre - système hook-on

SegelAkustikdecken
Plafonds acoustiques**Randausbildungen von Deckensegeln**

Finition périphérique pour ilots

mit Rahmen - Swing
avec cadre - système Swingmit Rahmen - Z-Auflage
avec cadre - cassette posée**Details**

Détails

mit eingebauter Leuchte (Langfeld oder Downlights) und/oder mit integrierten Kupfer-/Alu- bzw. Kunststoffregister für Heizen und Kühlen möglich
possibilité d'intégration de luminaire et/ou système de climatisation

Segel

Akustikdecken
Plafonds acoustiques

Material

Matière

Verzinktes Stahlblech, Aluminium
Acier galvanisé, Aluminium

Brandverhalten

Classe feu

A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1
A1 - non combustible selon EN 13501-1

Schallabsorption

Absorption acoustique

siehe Handbuch Geprüfte Akustik bzw. Datenblatt
voir documentation «Acoustique certifiée» ou
fiche technique

Normen

Normes

- Die Komponenten entsprechen der DIN 18168, PN-B-02151-4 und der EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.
- Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM (Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) sowie der Fural-Werksnormen.
- Les composants sont conformes à la DIN 18168 et à la DIN EN 13964 y compris certification CE des systèmes standards.
- La production se déroule selon directives de la TAIM ainsi que selon normalisations Fural.

Brandstabilität

Stabilité au feu

30 Minuten nach NBN 713.020. Nähere Auskünfte auf Anfrage
30 minutes selon NBN 713.020. Informations sur demande.

Deckengewicht pro m²Poids au m²

Aluminium ca. 4 kg; Stahl ca. 7 kg
Aluminium env. 4 kg; acier env. 7 kg

Oberfläche

Revêtement de surface

Pulverbeschichtet oder mit Parzifal-Hydrorein-brenn-Lackierung, ähnlich jeder RAL oder NCS-Farbe

Thermolaqué après poudrage ou avec hydrolaquage PARZIFAL, coloris similaire RAL ou NCS au choix

Montage

Montage

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, EN 13964 sowie TAIM.

voir instructions de montage Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 et TAIM.

Pflegehinweis

Instructions de nettoyage

- Trockenreinigung: mit weichem Tuch (zB. Vileda)
- Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem Tuch, leichtes Reinigungsmittel verwenden. (zB. Glasreiniger, keine Scheuermilch bzw. Verdünnungen)
- Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.
- À sec: avec chiffon doux (p.ex. Vileda)
- Humide: chiffon doux humide, légèrement imbibé de produit nettoyant (p. ex. nettoyant de vitre, pas de décapants au diluants)
- Instructions spécifiques sur demande