


KLESF

**KLE SF**

Auflagesystem  
Support system

**Auflage auf SF-Randprofil (Brandstabil nach NBN 713.020)**


Support on SF-trimming profile (fire stability see NBN 713.020)

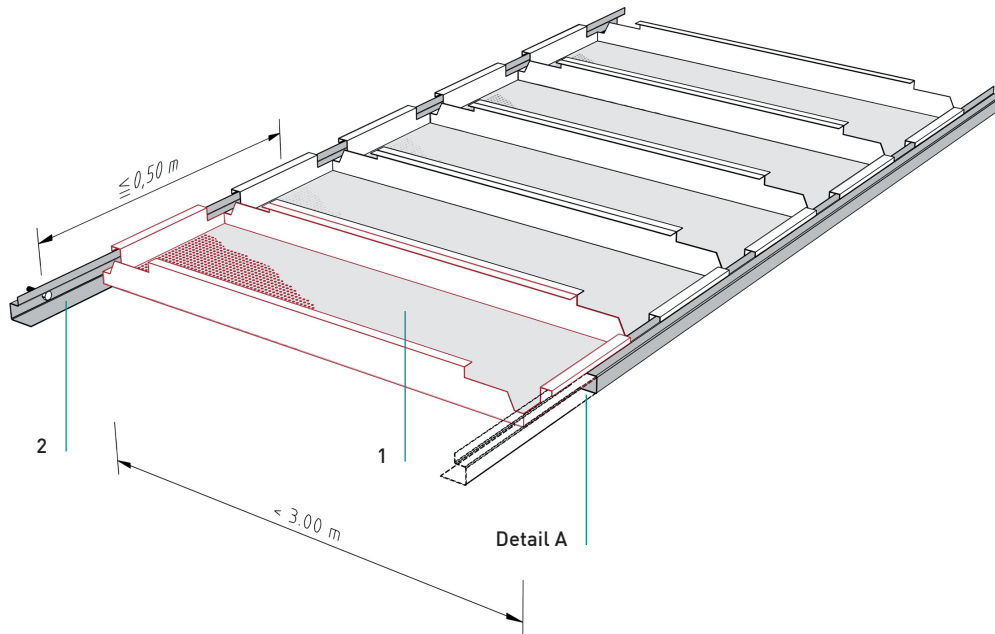

**Normbedarf**  
Standard components required

Langfeldkassette	1
Long span tile	
SF-Randprofil	2
SF-trimming profile	

**Auflage**  
Support

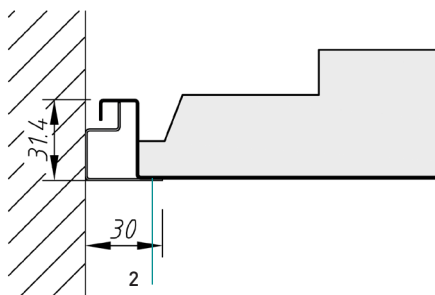


Auflage auf SF-Randprofil aus 0,7 mm Stahlblech  
Support on SF-trimming profile of 0,7 mm sheet steel

**KLE SF**

Auflagesystem  
Support system

**Details**


Details

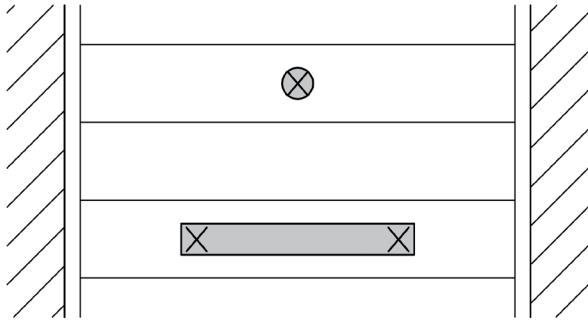


Leuchteneinbau  
Installation of light fittings

**Längsstege**


Longitudinal webs



0-Fuge  
Without gap



Distanzprägung  
Distance embossing



Dichtband  
Sealing tape

**KLE SF**

Auflagesystem  
Support system

**Material**

## Material

Verzinktes Stahlblech  
Galvanized steel

**Brandverhalten**

## Fire classification

A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1  
A1 - not inflammable as prescribed by EN 13501-1

**Schallabsorption**

## Sound absorption

siehe Handbuch Geprüfte Akustik bzw. Datenblatt  
See "Certified Acoustics" folder or technical data sheet

**Normen**

## Standards

- Die Komponenten entsprechen der DIN 18168 und der DIN EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.
- Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM (Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) sowie der Fural-Werksnormen.
- The components are conform to the requests of DIN 18168 and DIN EN 13964 incl. CE-marking of standard systems.
- The manufacturing is according to TAIM (Technical Association of Industrial metal ceiling manufactures) and Fural standards.

**Brandstabilität**

## Fire stability

bei Stahl-Randprofil 30 Minuten nach NBN 713.020 gegeben. Nähere Auskünfte auf Anfrage  
with steel-wall bracket 30 minutes see NBN 713.020.

**Deckengewicht pro m<sup>2</sup>**Ceiling weight per m<sup>2</sup>

Stahl ca. 5 kg  
steel app. 5 kg

**Oberfläche**

## Surface

Pulverbeschichtet oder mit Parzifal-Hydroeinkbrenn-Lackierung, ähnlich jeder RAL oder NCS-Farbe  
Powdercoated or with PARZIFAL stove enamelling, similar to any RAL or NCS colour

**Montage**

## Installation

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 sowie TAIM.  
see installations instructions Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 as well as TAIM

**Pflegehinweis**

## Care instructions

- Trockenreinigung: mit weichem Tuch (zB. Vileda)
- Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem Tuch, leichtes Reinigungsmittel verwenden. (zB. Glasreiniger, keine Scheuermilch bzw. Verdünnungen)
- Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.
- Dry Cleaning: use soft cloth (wg. Vileda)
- Wet cleaning: use soft damp cloth, use mild detergent (eg. glass cleaner, use no scouring cleaner or thinners)
- Special care instructions on request.