

ALULINE SL70 FÜR FENSTERKASSETTEN



Aluline SL70 für Fensterkassetten



LED-Deckenleuchte als Einzeleuchte

LED ceiling light as an individual luminaire

Produktbeschreibung

Product description

- LED-Deckenleuchte, Aluminiumgehäuse mit Schiebewinkel, Rändelschrauben und Stirndeckel mit Umkantung, abgestimmt auf die Metalldeckenunterkonstruktion, hier „Fenster-system“ (andere Systeme auf Anfrage)
- geeignet für Akustikdecken
- LED ceiling light, aluminium housing with a sliding angle, knurled screw and front covers with flush-mounted installation matched to the metal ceiling substructure, in this case "window system" (other systems on request)
- suitable for acoustic ceilings

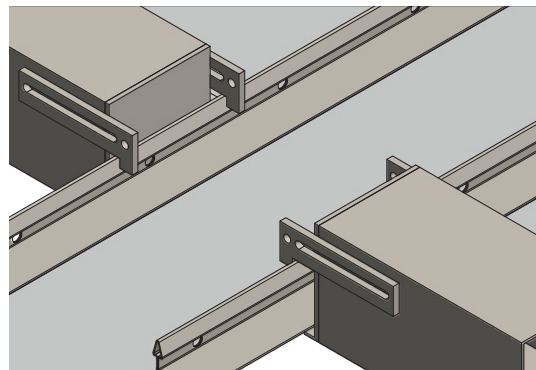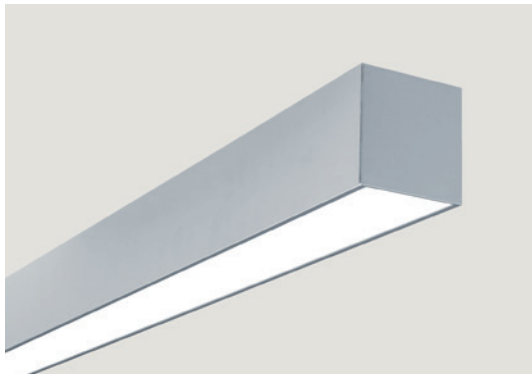

Abmessungen

Measurements

- Länge-L: 1417 mm (Länge auf Anfrage frei definierbar)
- Breite-B: 70 mm
- Höhe-H: 70 mm
- length: 1417 mm (length freely definable on request)
- width: 70 mm
- height: 70 mm

Vorteile

Advantages

- optimale Kombination aus Akustik und nachhaltiger LED-Beleuchtung
- hervorragende, homogene Raumausleuchtung
- minimaler Platzbedarf in der Untersicht, bedeutet maximale Deckenfläche für die Raumtemperierung und die Schallabsorption
- moderne Deckenarchitektur
- Ausführung auch als tunable white/HCL-Leuchte oder Leuchte für Allgemeinbeleuchtung möglich
- perfect combination of acoustic and sustainable LED lighting
- excellent and uniform illumination of the room
- minimal space requirement in the bottom view, means maximum ceiling area for room temperature and sound absorption.
- modern ceiling architecture
- Also available as tunable white/HCL light or lamp for general lighting is possible

Technische Daten

Technical data

- Leuchtenlichtstrom: 4.825 lm
- Betriebswirkungsgrad: 100 %
- Systemleistung: 40 W
- Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80
- Farbtemperatur: 4.000 K
- Lebensdauer: 50.000 h
- Lichtfarbe: 840 neutralweiß
- LED-Einsatz: High-Power DIM DALI
- bildschirmarbeitsplatztauglich (Mikroprismenabdeckung)
- sichtbare Kanten: weiß RAL9016, matt
- Anschlusskabel: ca. 1,5 m, mit freien Enden
- Gewicht: ca. 4,5 kg
- luminaire luminous flux: 4.825 lm
- operational efficiency: 100 %
- system performance: 40 W
- color rendering: Ra: ≥ 80
- color temperature: 4.000 K
- lifetime: 50.000 h
- light colour: 840 neutral white
- LED use: High-Power DIM DALI
- suitable for monitor-based workplace
- visible edges: white RAL 9016 matt
- connecting cable: ca. 1,5 m, mounted with free end
- weight: ca. 4,5 kg

Aluline SL70 für Fensterkassetten


LED-Deckenleuchte als Einzeleuchte

LED ceiling light as an individual luminaire

Gewährleistung


Warranty

- Kostenloser Ersatz bei Herstellermangel innerhalb der ersten 3 Jahre.
- Ein Mangel liegt bei Totalausfall vor, nicht bei Versagen einzelner LED.
- Replacement is free of charge within the first 3 years in case of manufacturing defects.
- A defect exists in total failure not in failure of a single LEDs

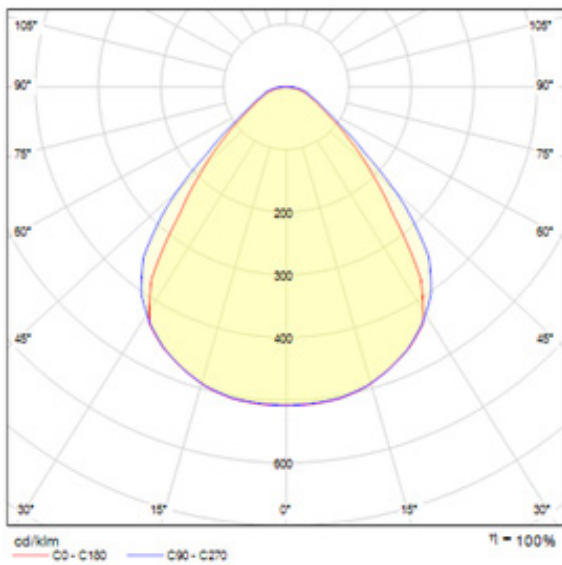


Einbausituation

Installation situation

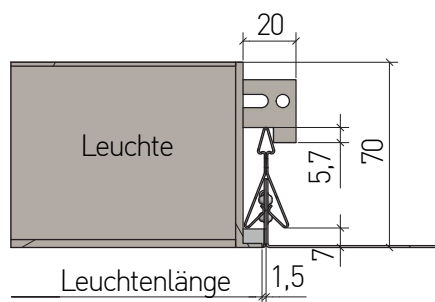

Längsschnitt
longitudinal section

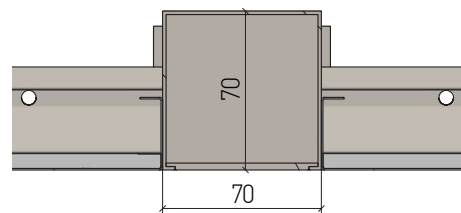

Querschnitt
transverse section